


TYPKONSTRUKTION VID TILLÄGGISISOLERING AV VIND

2015-06-24

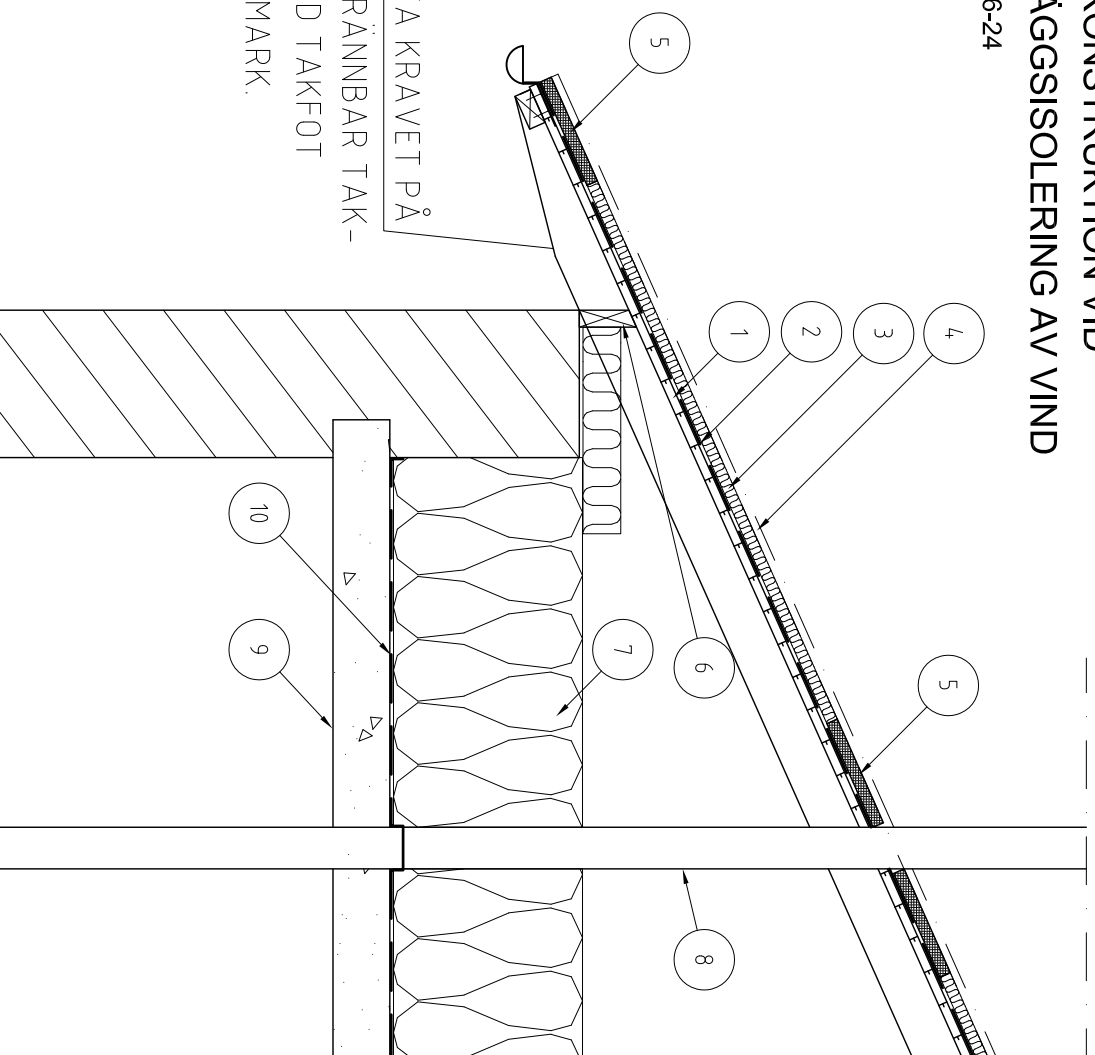

BEAKTA KRAVET PÅ
ICKE BRÄNNBAR TAK-
FOT VID TAKFOT
NÄRA MARK.

TYP SNITT 1:20

1. RÅSPONT
2. UNDERLAGSPAPP
3. 30MM TAKBOARD AV STENU LL TYP PAROC ROB 80
4. TAKTÄCKNING
5. ISOLERING ERSÄTTS MED HD-POL YETENSKIVA ALT. PLYWOOD.
VID TAKFOT OCH KRING GENOMFÖRINGAR.
6. BEF. LUFTSPALTER SÄTTS IGEN.
7. NY ISOLERING
8. RÖR ELLER ANNAN INSTALLATION.
9. BEF. BJÄLKLAG. TÄTHETSPROVAS OCH ÅTGÄRDAS.
10. EV. PLASTFOLIE FÖR TÄTNING AV BJÄLKLAG.