

EXEMPEL PLANLÖSNING
AVLÅNGT KÖK, 4 AVD.



UTRUSTNING	ANSLUTNING FÖR		
	EL	VATTEN	AVLOPP
FÖRRÅD			
VAGGMONTERADE ROSTFRIA HYLLOR MED 5 ST FLYTTBARA HYLLPLAN I HÖJD. BREDD HYLLPLAN 400-500MM			
ROSTFRI HYLLVAGN MED 4 ST HYLLPLAN DIM CA 700X550MM			
KYLURUM			
ROSTFRIA HYLLSTÄLLNINGAR MED 5 ST FLYTTBARA HYLLPLAN I HÖJD. BREDD HYLLPLAN 400-500MM			
TAKMONTERAD FÖRÄNGARE			TOVATTEN
PREFABRICERADE VAGG- OCH TAKELEMENT FABR HUURRE ELLER LIKV			
KÖK			
KOMBIUGN KAPACITET 8 ST GN1/1-65	19kW 400V	KV, VV	GOLVBRUNN
PLATS FÖR KOKERIVÄRMER KAPACITET 4 ST GN1/2-200	9kW 400V	KV, VV	GOLVBRUNN
SPIS BREDD 800MM MED UNDERHYLLA	9kW 400V		
PLATS FÖR MICROUGN MONTERAD PÅ VÄGG	2,2kW 230V		
FRYSSKÅP STORHUSHÅLLS CA 700L	2,2kW 230V		AVLOPP
KYLSKÅP STORHUSHÅLLS CA 700L	1,2kW 230V		AVLOPP
BLANDNINGSMASKIN 20/12	1,2kW 230V		
PLATS FÖR KOMBINERAD MIXER GRÖNSAKSSKÄRARE	2,2kW 230V		
BANKAR MED ROSTFRIA STATIV. ROSTFRIA SLÄTA UNDERHYLLOR. ROSTFRIA BÄNKESLAG	ELUTTAG 230V	KV, VV	AVLOPP
ROSTFRIA DRAGLÅDOR MED PLASTKANTIN GN1/1-150 TOTALT CA 10 ST MONTERADE I BANKAR			
ROSTFRIA RULLBORD DIM 600X400MM HÖJD 900MM			
ROSTFRIA VÄGGHYLLOR MONTERADE ÖVER BANKAR MED 1-2 ST HYLLPLAN			
DISKAVDELNING			
ROSTFRIA BÄNKAR MED ROSTFRITT LÄSBART UNDERSKÅP OCH UNDERHYLLA MED PLATS FÖR 5 ST DISKORGAR		KV, VV	AVLOPP
AVFALLSKVARN MONTERAD I INMATNINGSBÄNK	2,2kW 400V	KV	AVLOPP
DUSCHPISTOL MONTERAD ÖVER INMATNINGSBÄNK			
PLATS FÖR RÖTERANDE DISKBORSTE MONTERAD VID INMATNINGSSIDA	0,5 kW 230V		
DISKMASKIN MED HUVLYFT, TYP WD 7 ELLER LIKV MED AVKONDENSERING	13kW 400V	KV, VV	AVLOPP
ROSTFRIA ÖVERSKÅP			
PLATS FÖR 4 ST SERVERINGSVAGNAR			
ROSTFRIA BÄNKESLAG FÖRSES MED 60MM HÖG BAKKANT			
ROSTFRIA UNDERHYLLOR SKALL VARA AVLYTTBARA OCH PLACERADE 300MM ÖVER GOLV			
TILLBEHÖR			
KOMBIUGN	ROSTFRIA KANTINER	8 ST GN 1/1-65 MED HANDTAG 4 ST LOCK GN1/1	
	ROSTFRIA GALLER	4 ST GN 1/1	
KOKERI	ROSTFRIA KANTINER	4 ST PERFORERADE GN 1/2-150 MED HANDTAG 2 ST GN 1/2-150 MED HANDTAG 4 ST LOCK GN1/2	
DISKMASKIN	DISKORGAR	2 ST FÖR DJUPA TALLRIKAR 1 ST FÖR GLAS 1 ST FÖR BESTICK 1 ST FÖR GN 1/1-KANTIN	


TYPKÖK
KÖK FÖR FÖRSKOLA MED 4 AVDELNINGAR, 90-100 LUNCHPORTIONER

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
TILLAGNINGSKÖK FÖR FÖRSKOLA MED 4 AVDELNINGAR TOTALT CA 100 LUNCHPORTIONER
ALLA GRÖNSAKER LEVERERAS TVÄTTADE
INGEN SKALNING AV ROTFRUKTER SKALL SKE I KÖKET
STEKNING SKALL SKE I UGN
INGEN FÖRBEREDANDE TILLAGNING SKALL SKE DAGEN INNAN
FRUKOST, LUNCH OCH MELLANMÅL LEVERERAS VIA KÖKET
DISKNING SKER I KÖKET
SERVERINGSVAGNAR SKALL FÖRVARAS I KÖKET MELLAN MÅLTIDERNAS


STÅD KAN VARA GEMENSAMT MED FÖRSKOLAN OM DET LIGGER NÄRA KÖK
EGEN DEL I STÅDUTRYMMET KRÄVS
OMKLÄDNING KAN DELAS MED ÖVRIG PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN
I GEMENSAMT OMKLÄDNINGSRUM KRÄVS ETT SPECIELLT SKÅP FÖR KÖKSPERSONAL
KÖKSPERSONAL SKALL HA EGEN TOILETT

FÖRKLARINGAR

- xx BLANDARE FÖR KALLT OCH VARM VATTEN
- xxx BLANDARE FÖR KALLT OCH VARM VATTEN MED FÖRSPOLNINGSDUSCH
- GOLVBRUNN
- SPARRBRUNN
- AV AVVISARLIST I PLAST

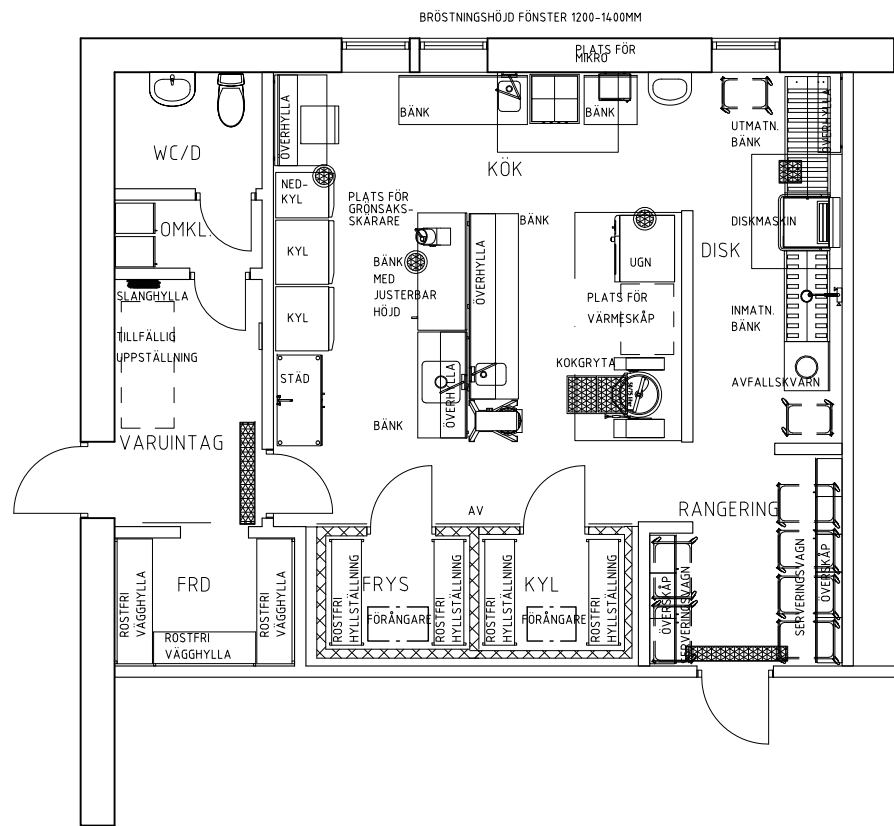


EXEMPEL PLANLÖSNING
KVADRATISKT KÖK 6 AVD



UTRUSTNING	ANSLUTNING FÖR		
	EL	VATTEN	AVLOPP
FÖRRÅD			
VAGGMONTERADE ROSTFRIA HYLLOR MED 5 ST FLYTTBARA HYLLPLAN I HÖJD. BREDD HYLLPLAN 400-500MM			
ROSTFRI HYLLVAGN MED 4 ST HYLLPLAN DIM CA 700X550MM			
KYLURUM			
ROSTFRIA HYLLSTÄLLNINGAR MED 5 ST FLYTTBARA HYLLPLAN I HÖJD. BREDD HYLLPLAN 400-500MM			
TAKMONTERAD FÖRÄNGARE 200MM FRITT UNDER FÖRÄNGARE			TOVATTEN
PREFABRICERADE VAGG-, GOV OCH TAKELEMENT FABR KI-PANEL ELLER LIKV			
FRYSRUM			
ROSTFRIA HYLLSTÄLLNINGAR MED 5 ST FLYTTBARA GALLERHYLLOR I HÖJD. BREDD HYLLPLAN 400-500MM			
TAKMONTERAD FÖRÄNGARE 200MM FRITT UNDER FÖRÄNGARE			TOVATTEN
PREFABRICERADE VAGG-, GOV OCH TAKELEMENT FABR KI-PANEL ELLER LIKV			
KÖK			
KOMBIUGN KAPACITET 12 ST GN1/1-65	24kW 400V	KV, VV	GOLVBRUNN
KOKGRYTA 50 LITER	16kW 400V	KV, VV	GOLVBRUNN
SPIS BREDD 600MM MED UNDERHYLLA	8kW 400V		
PLATS FÖR MICROUGN MONTERAD PÅ VÄGG	2,2kW 230V		
PLATS FÖR MOBILT VÄRMESKÅP	1kW 230V		
NEDKYLNINGSSKÅP 24kg/4h	2,2kW 230V		AVLOPP
KYLSKÅP STORHUSHÅLLS CA 700L	2,2kW 230V		AVLOPP
BLANDNINGSMASKIN 20/12	1,2kW 230V		
PLATS FÖR KOMBINERAD MIXER GRÖNSAKSSKÄRARE	2,2kW 230V		
BANKAR MED ROSTFRIA STATIV. ROSTFRIA SLÄTA UNDERHYLLOR. ROSTFRIA BÄNKESLAG	ELUTTAG 230V	KV, VV	AVLOPP
ROSTFRIA DRAGLÅDOR MED PLASTKANTIN GN1/1-150 TOTALT CA 10 ST MONTERADE I BANKAR			
ROSTFRIA RULLBORD DIM 600X400MM HÖJD 900MM			
ROSTFRIA VÄGGHYLLOR MONTERADE ÖVER BANKAR MED 1-2 ST HYLLPLAN			
DISKAVDELNING			
ROSTFRIA BÄNKAR MED ROSTFRITT LÄSBART UNDERSKÅP OCH UNDERHYLLA MED PLATS FÖR 5 ST DISKORGAR		KV, VV	AVLOPP
AVFALLSKVARN MONTERAD I INMATNINGSBÄNK	2,2kW 400V	KV	AVLOPP
DUSCHPISTOL MONTERAD ÖVER INMATNINGSBÄNK			
PLATS FÖR RÖTERANDE DISKBORSTE MONTERAD VID INMATNINGSSIDA	0,5 kW 230V		
DISKMASKIN MED HUVLYFT, TYP WD 7 ELLER LIKV MED AVKONDENSERING	13kW 400V	KV, VV	AVLOPP
ROSTFRIA ÖVERSKÅP			
RANGERING			
PLATS FÖR 6 ST SERVERINGSVAGNAR			
ÖVERSKÅP			
ROSTFRIA BÄNKESLAG FÖRSES MED 60MM HÖG BAKKANT			
ROSTFRIA UNDERHYLLOR SKALL VARA AVLYTTBARA OCH PLACERADE 300MM ÖVER GOLV			
TILLBEHÖR			
KOMBIUGN	ROSTFRIA KANTINER	12 ST GN 1/1-65 MED HANDTAG 6 ST LOCK GN1/1	
	ROSTFRIA GALLER	6 ST GN 1/1	
KOKERI	ROSTFRIA KANTINER	6 ST PERFORERADE GN 1/2-150 MED HANDTAG 3 ST GN 1/2-150 MED HANDTAG 6 ST LOCK GN1/2	
DISKMASKIN	DISKORGAR	3 ST FÖR DJUPA TALLRIKAR 2 ST FÖR GLAS 2 ST FÖR BESTICK 1 ST FÖR GN 1/1-KANTIN	

TYPKÖK
KÖK FÖR FÖRSKOLA MED 6 AVDELNINGAR, 120-150 LUNCHPORTIONER



URSPRÜNGLIG ARKITEKT:	BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
REFERENSRTITNING					
KÖK I FÖRSKOLA MED 4 AVDELNINGAR KAPACITET 90-100 LUNCHPORTIONER KÖK I FÖRSKOLA MED 6 AVDELNINGAR KAPACITET 120-150 LUNCHPORTIONER					
SKALA A1=1:50 A3=1:100					
RITAD AV: KONSTRUERAD AV: EVBE	HANDLÄGGARE: EVBE	ARBETSNUMMER: 11207700	RITNINGSNAMN:	ÄNDR. BET:	
DATUM: 2015-10-12	ANSVARS:				