

Datum: 2022-11-01

Goda exempel - rådgivande rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt

Förråd, cykelförråd och leklådor

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till www.godaexempel@sisab.se.

Bakgrund

Förskolan har stort behov av att kunna förvara uteleksaker på ett praktiskt och säkert sätt. Därför behöver förskolan olika typer av förråd.

Allmän beskrivning

På förskolor finns många olika typer av förråd. Det är viktigt att ta reda på vad som ska förvaras i förrådet så att rätt typ av förråd placeras på rätt plats. Förråden ska byggas så att man slipper besök av råttor och getingar. Detta görs genom att täta nertill och sätta dit ett insektsnät. Alla förråd ska vara låsbara. Förråd är alltid bygglovspliktiga och kan inte byggas som "Attefallshus".

Goda exempel, förslag att tänka på

Förrådsbyggnader kan användas till större saker som förskolans barnvagnar och utemöbler. Leklådor är att föredra till saker som barnen kan hämta själva, vilket ofta är sandleksaker, se typritning M1.

Förråd

Förrådet kan bestå av ett enkelt hus, med en eller flera dörrar beroende på storlek. Stor pardörr kan underlätta så att förskolan kan inreda med "stationer" och låsa in material nattetid. Alla förråd ska förses med inredning i form av krokar och hyllor samt belysning. Golvet utförs lämpligen av asfalt. Marken utanför förrådet utförs med ramp, inte steg eller trappa. Sophusförråd placeras med fördel i staketgränsen så att hämtning av sopor kan ske utanför gården. Förrådet får inte vara av brännbart material om det byggs närmare förskolan än brandskyddsmåttet. SISAB ser helst att förrådsbyggnader placeras minst 8,0 meter från förskolan.

Cykelförråd

Cykelförråd, för förskolans egna trampcyklar, kan finnas i förrådsbyggnader eller i lådor där man faller ner hela sidan på lådan så att barnen själva kan ställa in cyklarna. En bra

storlek för dessa förvaringslådor är ca 120x250 cm. Locket ska vara låsbart eller försett med gasdämpare för att undvika klämskador.

Leklådor

Leklådor ska vara utformade så att barnen själva kan hämta och lämna leksakerna som är i lådorna. Ett sätt är att välja förvaringslådor med halva fronten nedvikbar. Lådan ska vara säkert utformad så att barnen inte kan klämma sig eller få locket över sig. För att undvika detta ska locket vara försett med gasdämpare. Locket ska alltid vara låsbart, lämpligen med ett hänglås. Undvik att placera leklådor vid staket, då de kan användas för att klättra över staketet.



Förråd med plåttak,
Östbergabackarna 50



Förråd med samma fasadmaterial som
huvudbyggnad, Lingonrisgränd 4



Förråd med väderskydd ovanför ingång
Mariehällsskolan



Förråd med väderskydd,
Pippi Långstrumps gata 12



Leklåda



Leklåda som mack, dubbelfunktion,
Ryttmästarvägen 140



Leklåda, Kransbindarvägen 120



Leklåda, Erik Segersällsväg 24




Leklåda med fack, Skogsnävegränd 16



Cykelförråd, Gliavägen 128-130

Referensritning

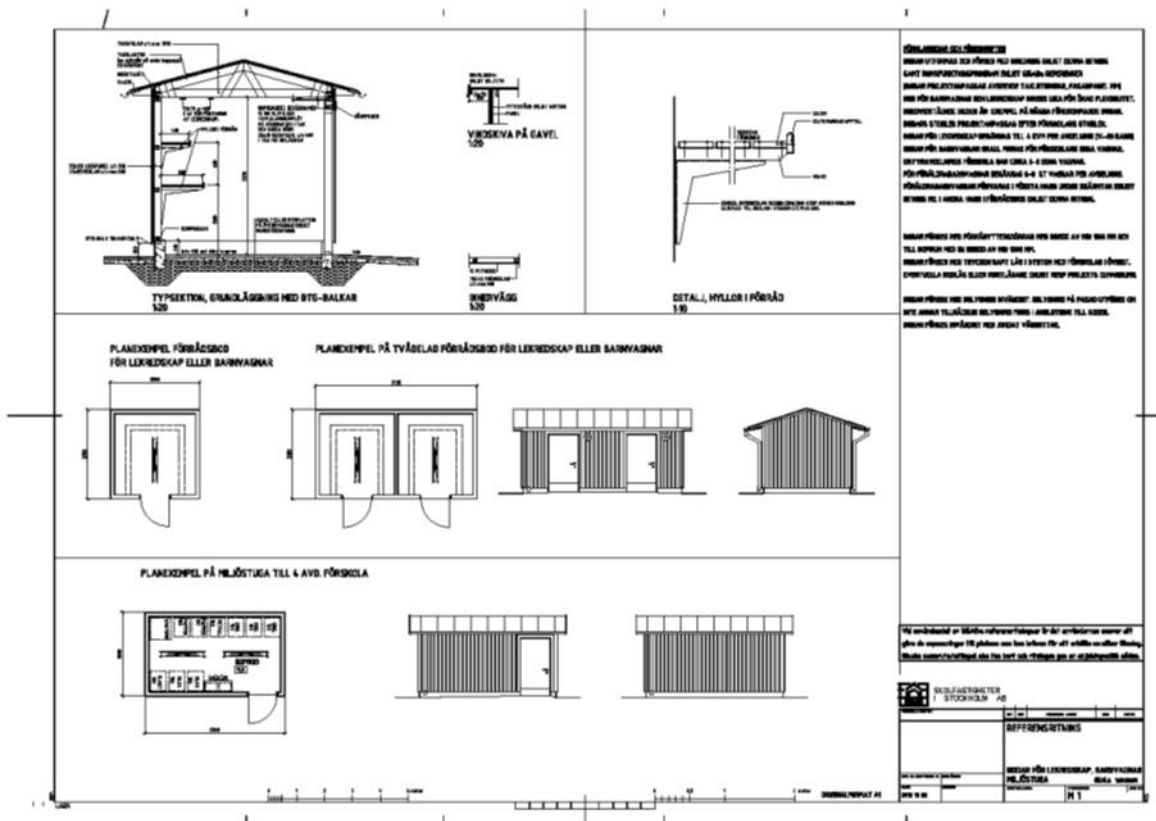

Förråd (Referensritning M1)