

Datum: 2022-11-01

Goda exempel - rådgivande rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt

Planteringsskydd, -lådor och sandlådor

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till www.godaexempel@sisab.se.

Bakgrund

Grönska i form av träd och buskar utgör ett värdefullt inslag på förskolegårdar. Grönskan bidrar till en omväxlande och stimulerande miljö och ger upphov till en mer varierad fantasilek samtidigt som den ger värdefull skugga. Odling bör introduceras i samråd med personal när väl den ordinarie verksamheten startat. Detta eftersom odling ofta kräver både engagemang och tid.

Goda exempel, förslag och att tänka på

Sandlådor

Ska alltid finnas på förskolan då de främjar pedagogisk utveckling. Sandlådor ska vara tillgängliga. Det ska gå att rulla fram till en förhöjd sandlådedel där solskyddad plats finns för rullstol. Förhöjd sandlåda kan köpas eller platsbyggas. För barnens lek kan man ha olika typer av bakhord, vattenlek och solskydd. Sandlådor placeras på gården så att det är lätt att fylla på och underhålla dem.

Sandlådesarg

Sandlådans placering ska alltid vara minst 1 m från förråd eller annan byggnad. Det finns två sarger redovisade på referensritning M6, en för bakbar leksand vilken benämns typ 1 på ritningen och en för fallskyddssand vilken benämns typ 2. I sandlådor med leksand sitter barnen på sargen, framförallt de minsta. Den bör därför vara bred och ha en liten kant utåt. Kanten är också till för att hålla sand på plats då barnen bakar på sargen.

Planteringsskydd

Planteringsskydd skall utföras vid samtliga nya planteringsytor. Referensritning M6 används med fördel. Är planteringsskyddet permanent kan det också användas som sittsarg. Det behöver då utformas säkert och med en funktion som möter förskolan behov. Stolpar till permanenta planteringsskydd bör svedjas/brännas på den delen med markkontakt för ökat rötskydd. Stolpar till samtliga planteringsskydd ska sättas i makadam enligt referensritning M6.

Planteringslådor

Önskar förskolan odla är planteringslådor eller andra upphöjda lådor ett bra alternativ. Det är lättare att sköta än odling på mark och växtligheten kan begränsas till ett mindre område. Viktigt att tänka på är att prefabricerade planteringslådor oftast är för höga för barnen att odla i, en lämplig höjd är 30-40 cm. Använd gärna lärkträ som är ett hållbart träslag alternativt kan organowood användas. Klä med fördel planteringslådan invändigt med platonmatta eller dylikt för bättre rötskydd av träet. Det underlättar om marken runt odlingslådan är hårdgjord. Pallkragar kan också fungera som planteringslådor, se referensbilder.




Permanent planteringsskydd i trä,
Trollesundsvägen 55



Planteringsskydd i trä med sittvänlig överdel,
Lingonrisgränd 4



Planteringslåda av trä

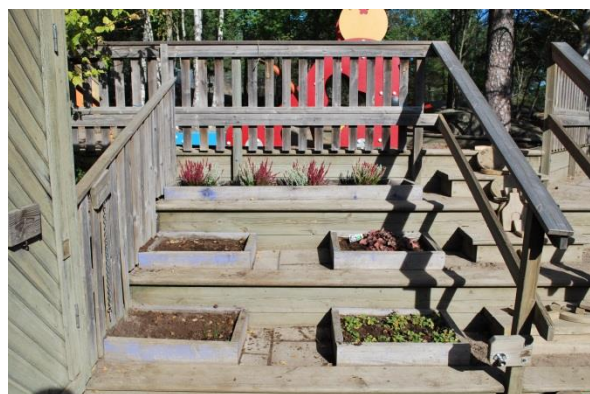

Planteringslådor integrerade i trappa
Nockeby kyrkväg 8



Sandlåda med tillgängligt trädäck



Tillgänglig förhöjd sandlåda, nåbar från två håll



Skärmtak/pergola och sandlådesarg av trä typ 1, Zornvägen 26




Sandlåda med tillgängligt bakkbord, Uppsala




Upphöjd sandlåda med sandlådesarg av naturträ, Knutbygränd 6




Sand – och vattenlek i sandlåda, Lingonrisgränd 4

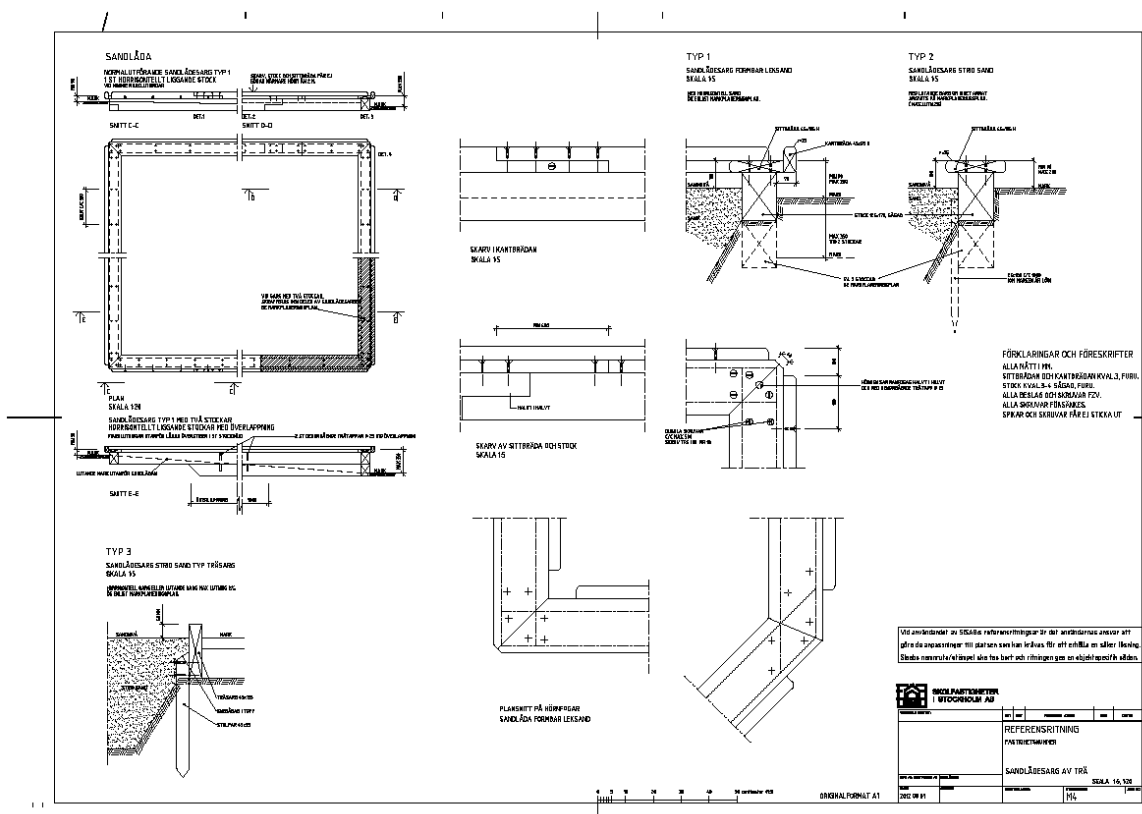

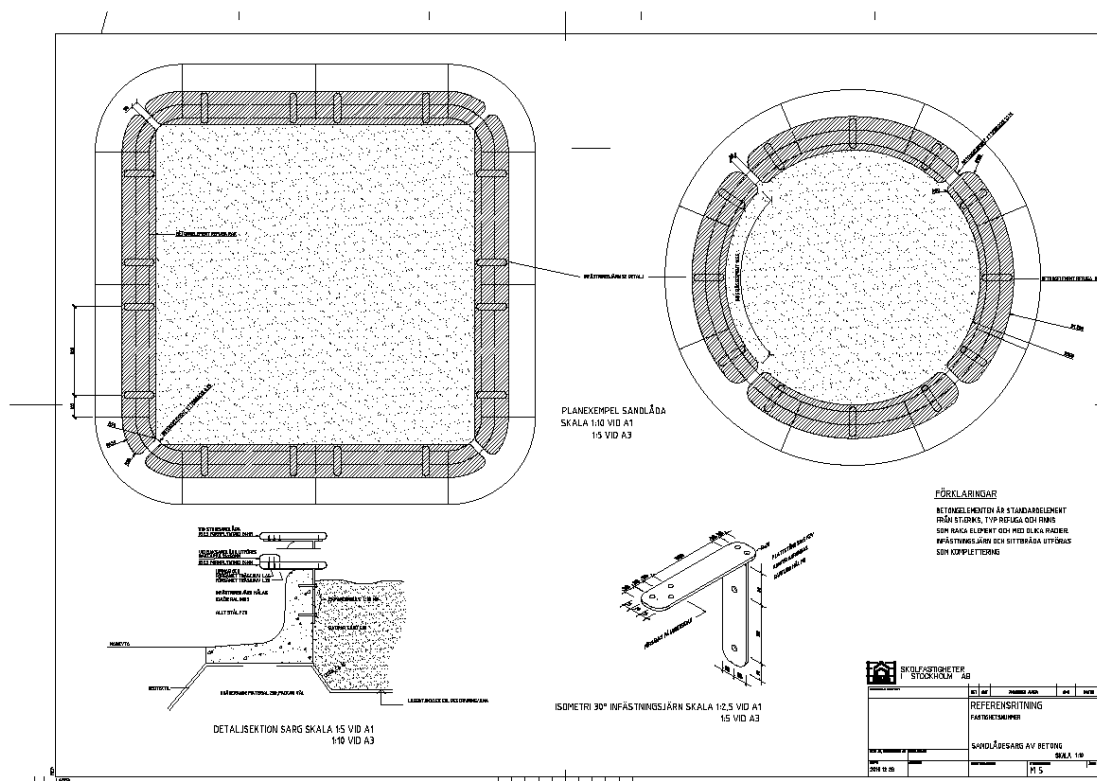

Sandlådesarg av betong (referensritning M5)

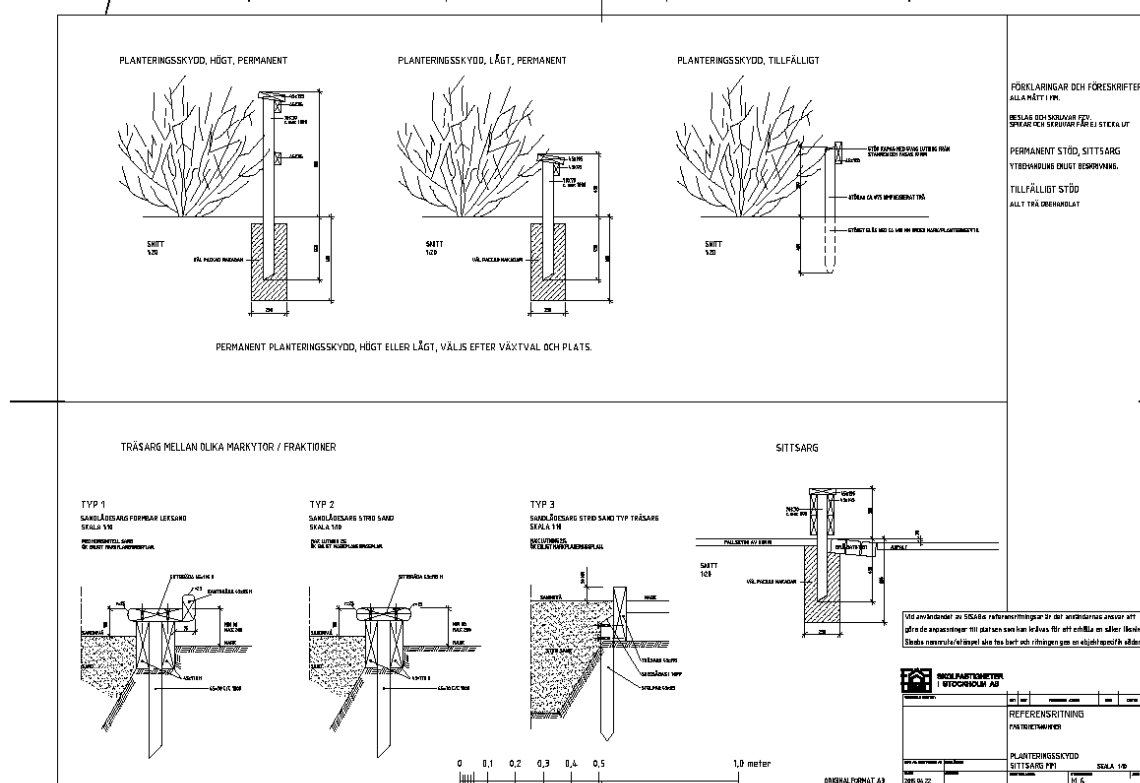

Planteringsskydd, sittsarg m.m. (referensritning M6)