

Skyltar för Stockholms stads skolor

Version: juni 2022

Allmänt

Skyltning är av stor vikt för att hitta i och mellan byggnader, våningsplan och rum. Skyltsystemet bör vara enkelt, logiskt och enhetligt. Alla skyltar av samma typ (för samma ändamål) ska ha samma utformning.

I byggnader med enkel och logisk planlösning kan det räcka med färre skyltar än i en mer komplicerad byggnad.

Utformningen är viktig, liksom placering och belysning.

Personer med nedsatt kognitiv förmåga har lättare att förstå skyltar om siffror och bokstäver kombineras med piktogram (bildsymboler) eller färgmarkering.

Punktskrift och andra taktila skyltar ökar tillgängligheten för personer med nedsatt syn.

För huslitterering (en bokstav per byggnad A, B, C och så vidare), entréskyltar (A1, A2, B1 och så vidare) och rumsnummersskyltar se SISABs projekteringsanvisningar. Projekteringsanvisningarna finns på SISABs webbplats.

Verksamhetens (skolans) namnskylt och orienteringstavlor utom- och inomhus har skolan ansvar för enligt samverkansavtalet med utbildningsförvaltningen. Dessa skyltar ska vara till för att personer ska hitta till och i byggnaderna.

I detta dokument redovisas de skyltar som utbildningsförvaltningen ansvarar för.

Kontaktuppgifter

Lokalenheten på utbildningsförvaltningen

E-post: utbf-adm-lokaler.utbildning@edu.stockholm.se

Telefon (växel): 08-508 33 000

Skyltar utomhus

Skyltar utomhus finns för att underlätta orienteringen på gårdarna och för att hitta byggnadernas entréer.

- Verksamhetens namnskylt
- Orienteringstavla
- Vägvisningsskyltar
- Skyltning parkeringsplats för person med rörelsehinder
- Huvudentrés skylt
- Entréskyltar
- Skyltning rullstolstillgänglig entré
- Skylt med öppettider samt kontaktuppgifter

Skyltar inomhus

Skyltar inomhus finns för att underlätta orienteringen inom byggnaderna från entréer till i första hand de publika delarna.

- Orienteringstavla
- Informationstavla
- Vägvisningsskyltar
- Rumsskyltar
- Våningsskyltar
- Piktogram
- Utrymningsplatser (skylt finns ej med i detta dokument, utförs enligt skyltleverantörs standard)

Allmänt

Utförande

Utförande enligt skyltleverantör.

Stomme (stolpar/stativ)
Galvaniserad stål för skydd mot rost.
Pulver- eller brännlackeras mörkt
grå RAL 7022, glans 20
(NCS S 7502-Y).

Skyltar
Kantvikt aluminium för stolpmon-
tage. Bockad kant 25 mm.
Plan aluminium för pendlad.
Plan aluminium för väggmontage.

Skyltar skall vara tillverkade i
aluminiumplåt. Kantbockade skyltar
ska ha slutna hörn. Tjocklek plåt
anpassas till skyltens storlek för ett
plant formbeständigt utförande. Inga
ramar får förekomma.

Fronter bekläs med UV-printad folie
som täcker hela fronten av skylten,
alternativt utskuren text i gjuten vit
folie. Printad folie ska lamineras
med klotterfolie. Folie skall vara av
kvalitet som ej krymper och vara
utskuren med skarpa kanter.

Lackeras mörkt grå RAL 7022, glans
20 (NCS S 7502-Y).

Innehåll

Se respektive skylt.

Typsnitt

Om inget annat anges gäller följande:

- Typsnitt skall vara Stockholm Type Regular och Bold, och tillhandahållas av Stockholm stad.
- Radavstånd är samma som graden, exempelvis 48/48 eller 72/72.
- Text skrivs versalgement.

Layout

- Mörkt grå botten kulör RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y) med standard vit (liknande NCS S 0500-N) på om inget annat anges.
- Skylt skall ej förses med plast- eller glastäckning. Ytan ska vara matt utan reflexer.
- Skall vara utförda på ett skadegörelseförebyggande sätt utan löstagbara delar.

Taktila skyltar

Gäller delar som

- piktogram
- punktskrift (brailleskrift)
- taktil skrift/text
- översiktsplan

Utförs i relief, tjocklek 0,5–1 mm.

Mörkt grå botten med vit punktskrift/text. Mörkt grå RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y).

Material: Stift med förhöjning enligt standardkrav för punktskrift (brailleskrift).

- Förhöjningarna ska monteras så att den på inget sätt går att skrapa eller pilla bort.
- Utförandet ska vara användar- och åldersbeständigt.
- Undvik till exempel gjutna förhöjningarna/pluppar i plast som är lätta att pilla bort.

Placering och montage

- Utförande och montage enligt skyltleverantör.
- Skyltmått samt placering se respektive skylt, kontrolleras på plats av entreprenör i samråd med beställare eller arkitekt innan beställning görs.
- Skylt på vägg monteras med dold infästning, på för underlaget erforderligt sätt.
- Skylt på stolpar/stativ bundna till mark (fundament) eller golv skall monteras till respektive underlag på ett för ändamålet erforderligt sätt avseende stabilitet och formfasthet, enligt skyltleverantör.

Gränsdragning

- Inkoppling el utförs av skyltleverantör.
- Framdragning av el och schaktning/grävning för markbundna skyltar ingår ej i skyltupphandling.


Vanliga symboler, ikoner och piktogram

Piktogrammen (bildsymbolerna) som vi använder är standardsymboler från Svenska institutet för standarder (SIS).

Undantaget är parkeringsskyltarna som är Transportstyrelsens standardsymboler.

Pilar

Pilar ska ha samma storlek som intilliggande typsnitt.



Personer



Rörelsehinder



Hiss



Trappor



Tavlans placering


(Du är här)
Färg: CMYK 0,79,100,0
Text: Stockholm Type Regular



Ingen kantlinje när den röda prickén ligger mot mörk bakgrund.




Vid behov kan tavlans placering markeras ut.



Lägg till en kantlinje med mörk grå färg när prickén ligger mot en ljus bakgrund. Textfärg: Mörkgrå.

Entrémarkering

Vit bakgrund med mörkgrå kantlinje. Text: Stockholm Type Bold.

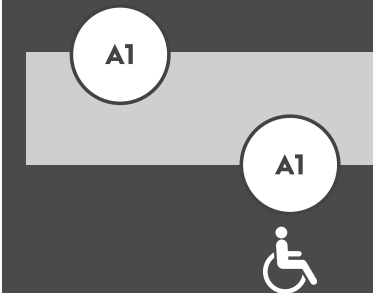

Entré
anpassad för
person med
rörelsehinder.

Parkering

Symbolerna för parkeringsskyltar bygger på Transportstyrelsens standardskyltar för parkering och parkering för personer med rörelsehinder.



Parkering



Parkering endast
för personer med
rörelsehinder



Kombinera båda skyltarna när det både finns vanliga parkeringsplatser och platser för personer med rörelsehinder.

Utvändig skyltning

Verksamhetens namnskylt

Litterering: NSu

Utförande

Skyltens djup ska vara max 100 mm.

Ljuslådor
Skyltlådans kanter och front är i lackerad aluminium, mörkgrå kulör RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y).

Namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Endast verksamhetens namn och logotyp ska lysa.

Fristående bokstäver
Vissa fasader är känsliga på grund av högt kulturhistoriskt värde och fordrar skyltar utformade med extra omsorg. På dessa fasader används med fördel separata bokstäver.

- LED-belysta 3D-bokstäver i vitlackad aluminium med med front i vit akryl.
- Svarta eller vita 3D-bokstäver i lackad aluminium som kan belysas med spotlights.
- Om S:t Erik i skölden i Stockholms stads logga understiger storleken för att kunna skäras ut och LED-belysas används istället den svarta logotypen som undantag.

Innehåll

- Verksamhetsnamn.
- Stockholms stads logotyp

Typsnitt

- Storlek bokstäver anpassas till respektive projekt. Byggnader har olika förutsättningar.

Layout

- Skylten förlängs nedåt om namnet är för långt.
- Stockholm stads logotyp linjeras i ovankant med verslabokstav i verksamhetens namn. Sköldens höjd ska motsvara 110% av verksamhetsnamnets versalhöjd. En sköldbredd mellan verksamhetsnamn och Stockholms stads logotyp.

Ljuslådor

Marginalernas bredd motsvarar en gemen bokstav "n". I underkant räknas marginalen från ett p:s nedstapel, så även om det inte finns någon bokstav i ordet med en nedåtgående stapel så ska den undre marginalen vara lika hög som om det fanns.

Placering/montage

Fasadskyltar kräver bygglov. Ansökan görs i samråd med brukaren och SISAB eller utbildningsförvaltningen.

Verksamhetens namnskylt ska placeras väl synlig och centralt på huvudbyggnadens fasad. Om skolan vetter mot flera ankomstvägar kan det behövas flera namnskyltar.

Framdragning/förberedelse av el behöver ses över.



Ljuslåda



Fristående bokstäver



Marginaler

Orienteringstavla

Litterering: OTu

Utförande

Stomme i stålprofil med skylt i aluminium. Alternativt väggmonterad skylt.

Stomme
Stolpram svetsad av fyrkantsrör
60x60mm.

Skylt
Skyltformat, cirka 1200 x 1500 mm.

Skylten ska ha en klotterskyddad yta och kan vara försedd med en ljuslåda i överkant med LED-belysning.

Utformning ljuslåda enligt skyltillverkare. Ljuslåda bör utföras med jämnt bländfritt ljus. Spotlights bör inte användas.

Innehåll

- Verksamhetsnamn
- Stockholms stads logotyp
- Planritning över gård och byggnad/-er

Markering/text för:

- Huvudentré
- Rullstolstillgänglig entré
- Övriga entréer ex. A1, A2, B1 osv.
- Parkeringsplats för person med rörelsehinder
- Orienteringstavlans placering

- Publika rum/funktioner, till exempel:
 - Expedition
 - Rektor
 - Elevhälsa
 - Matsal
 - Aula
 - Bibliotek
 - Mediatek
 - Idrottssal

Typsnitt

- Verksamhetens namn: Bold
- Bokstav på hus: Bold
- Kolumn för hus/entré: Bold
- Övrig text: Regular
- Texthöjd (verksamhetens namn): I höjd med toppen av skölden och botten linjeras med botten av texten i logotypen.
- Texthöjd övrig text, 13–15mm.

Layout

- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd.
- Stockholm stads logotyp: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd.
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens ram i loggan. Skyltytans höjd delas på sex delar inom marginalerna. Övre del avdelas med den vita linjen.
- Kolumn för hus/entré kan placeras bredvid eller ovan planritning

Placering/montage


Skylt monteras med underkant cirka 750 mm över mark. Det vill säga centrum skylt 1400–1600 mm över mark.

Placering fundament behöver samordnas för placering av markbunden skylt.

Framdragning/förberedelse av el behöver ses över.



Sektion

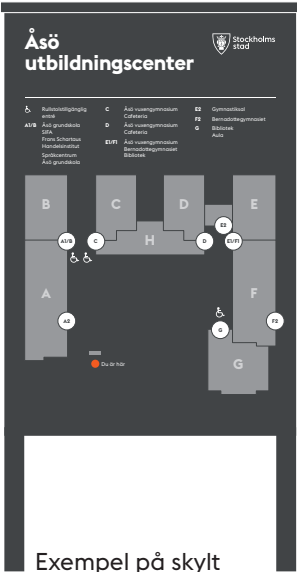


Exempel på skylt

Verksamhetsnamn linjeras med med överkant sköld och underkant text, i Stockholms stads logotyp

Ljuslåda

Skyltmarginal
1/14 av skyltbredd

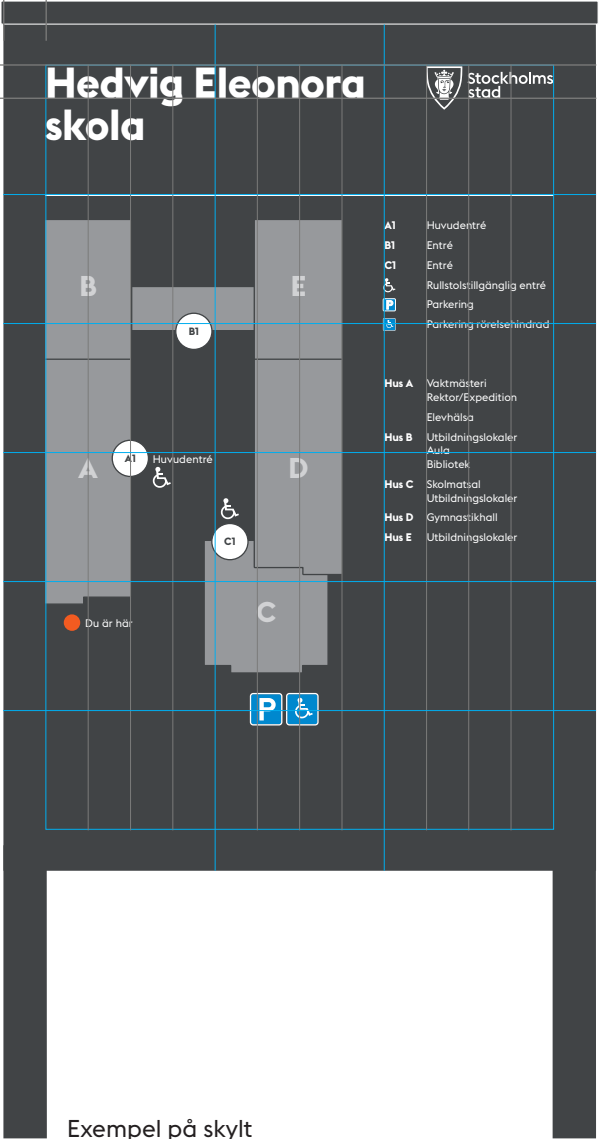

Exempel på skylt

Vägvisningskylt

Litterering: VSu

Utförande

Gatuskyltstolpe för en eller flera pilskyltar. Stomme i stålprofil med skylt/-ar i aluminium.

Stomme
Stolpram svetsad av fyrkantsrör 60 x 60 mm.

Skylt
Skyltformat, 300 x 1100 mm

Innehåll

Text utarbetas efter respektive skola.

- Piktogram för personer med rörelsehinder
- Pil
- Text

Typsnitt

- Text och pil: Bold
- Texthöjd: 58 mm

Layout

- Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd
- Svart text på vit botten. Vit botten i reflexfolie.
- Rullstolssymbol i vitt, mot grå bakgrund.

Placering av text kan vid behov behöva anpassas horisontellt och vertikalt för tydlighet och läsbarhet



Placering/montage

Skylt monteras med underkant inom intervallet 750–1500 mm över mark.

Flera skyltar på samma stolpe monteras med 20 mm avstånd.

Placering fundament behöver samordnas för placering av markbunden skylt.

Alternativt väggmonterad skylt (vägg, mur, staket eller liknande).

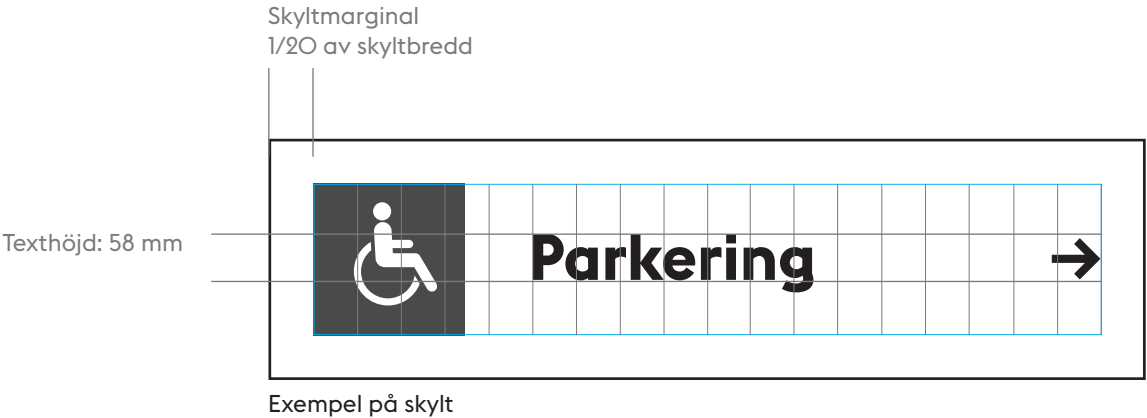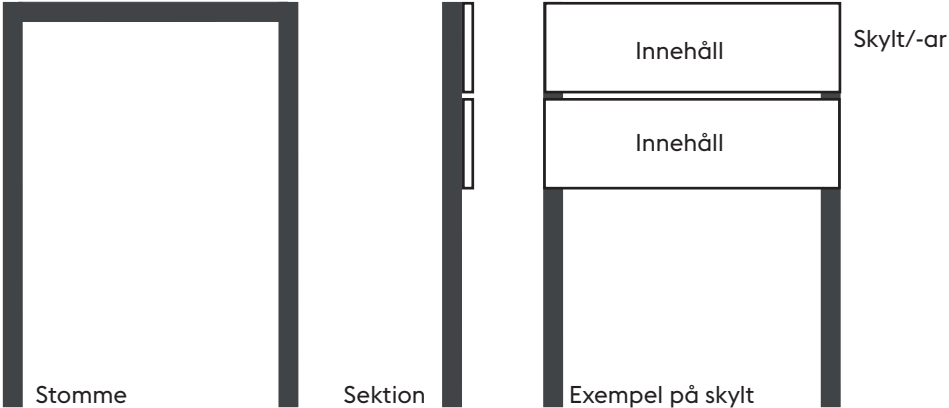

Parkeringsplats för personer med rörelsehinder

**Litterering: PPU (parkering),
PRu (piktogram person med rörelsehinder)**

Utförande

Trafikskyltstolpe.

Stomme
Trafikskyltstolpe. Galvaniserad stål
för skydd mot rost.

Skyltar
Skyltformat, 400 x 400 mm

Innehåll, typsnitt, layout

Parkering: Skyltstandard (enligt
Transportstyrelsen)
Piktogram: Skyltstandard

Kompletteras med en skylt med tex-
ten "enbart för besökare till skolan".

Placering/montage

Placering vid parkeringsplats för
personer med rörelsehinder.

Placering fundament behöver sam-
ordnas för placering av markbunden
skylt.

Alternativt väggmonterad skylt.



Parkering



Exempel på skylt



Piktogram person med rörelsehinder

Huvudentréskylt

Litterering: HSu

Utförande

Skyltformat: 400 x 1650 mm
Tjocklek 4 mm.
Svetsbult på baksida av skylt för
dold infästning mot vägg.

Innehåll

- Text: Huvudentré

Typsnitt

- Text: Bold
- Texthöjd: cirka 190 mm
(lika entréskyld H12051)

Layout

- Text centreras

Placering/montage

Väggmonerad skylt. Placeras på
vägg ovan entré.



Skyltning rullstolstillgänglig entré

Litterering: PICSu

Utförande

Skyltformat: 200x200 mm
Tjocklek 4 mm.
Svetsbult på baksida av skylt för
dold infästning mot vägg.

Innehåll

- Piktogram: rullstol, höjd 110 mm
- Text: Entré

Typsnitt

- Typsnitt: Regular
- Text: Versaler
- Texthöjd: 18 mm

Layout

- Piktogram centreras
- Text centreras i nederkant
- Marginal lika i överkant och underkant.

Montering/infästning

Väggmonterad slylt.
Placering på vägg vid sidan om
entrédörr. Centrum 1400–1600 mm
över mark.



Kontaktuppgifter

Litterering: KSu

Utförande

Skylt som redovisar kontaktuppgifter.

Skyltformat, 297 x 420 mm (A3)
Tjocklek 4 mm.
Svetsbult på baksida av skylt för dold infästning mot vägg.

A3-skylt används i första hand, men vid exempelvis begränsat utrymme kan 210 x 297 mm (A4) användas.

Innehåll

Text utarbetas efter respektive skola.

- Rubrik: Kontaktuppgifter
- Expedition/rektor
- Vaktmästeri
- Elevhälsa
- Telefonnummer
- Stockholms stads logotyp

Typsnitt

- Rubrik Öppettider: Bold
- Avdelningar: Bold
- Övrig text: Regular
- Texthöjd A3, rubrik: 20,5 mm
- Texthöjd A3, övrig text: 12 mm
- Texthöjd A4, rubrik: 14 mm
- Texthöjd A4, övrig text: 8,25 mm

Layout

- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Skyltytans höjd delas på fyra delar inom marginalerna.
- Övre del markeras med en vit horisontell linje, tjocklek cirka 1 mm (2 pt).
- Logotyp Stockholm stad: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd.

Taktil information

- Punktskrift (taktil info)

Placering/montage

Placeras på vägg bredvid huvudentrédörr och i förekommande fall bredvid rullstolsentrédörr.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).



Exempel på skylt (A3)

Invändig skyltning

Orienteringstavla

Litterering: OT

Utförande

Skyltformat, cirka 600 x 1000 mm.

Nedre del utvinklad för taktil information, 40 grader.

Skylten ska ha rundade hörn. Inga vassa kanter och hörn får finnas.

Skylten ska ha en klotterskyddad yta och vara försedd med en ljuslåda i överkant med LED-belysning. Utformning ljuslåda enligt skylttillverkare. Ljuslåda bör utföras med jämnt bländfritt ljus. Spotlights bör inte användas.

Innehåll

- Verksamhetsnamn
- Stockholms stads logotyp
- Schematisk översiktsplan över skolan

Markering/text för:

- Huvudentré
- Rullstolstillgänglig entré
- Övriga entréer ex. A1, A2, B1 osv.
- Orienteringstavlans placering
- Trapphus
- Hissar
- Publika rum / funktioner t.ex:
 - Expedition
 - Rektor
 - Elevhälsa
 - Matsal

- Aula
- Bibliotek
- Mediatek
- Idrottssal

Text ska ange på vilket plan som publika rum/funktioner är placerade.

Exempel:
Plan 100 Vaktmästeri
Plan 200 Bibliotek

Typsnitt

- Verksamhetens namn: Bold
- Bokstav på hus: Bold
- Kolumn för hus/entré: Bold
- Övrig text: Regular
- Texthöjd (verksamhetens namn): I höjd med toppen av skölden och botten linjeras med botten av texten i logotypen.
- Texthöjd övrig text, 8–10 mm.

Layout

- Skytmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Logotyp Stockholm stad: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens ram i loggan
- Skyltytans höjd delas på sju delar inom marginalerna. Övre del avdelas med den vita linjen. Övre del avdelas med den vita linjen

- Kolumn för hus/entré kan placeras bredvid eller ovan planritning.

Taktil del

- Punktskrift (taktil info).
- Versaler, typsnitt Stockholm type, regular. Texthöjd 15 mm.
- Förenklad kartbild till huvudentré, trapphus, hiss, expedition och vaktmästare.

Placering/montage


Vägghängd skylt. Placeras så att man kan gå och stå intill skylten utan att stå i vägen.

Skylt monteras med underkant cirka 900 mm över golv.

Verksamhetsnamn linjeras med med överkant sköld och underkant text, i Stockholms stads logotyp



Sektion

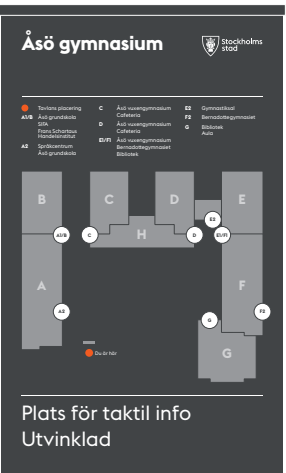


Exempel på skylt

Ljuslåda

Taktil del kan variera i höjd, beroende på innehåll

Skytmarginal
1/14 av skyltbredd

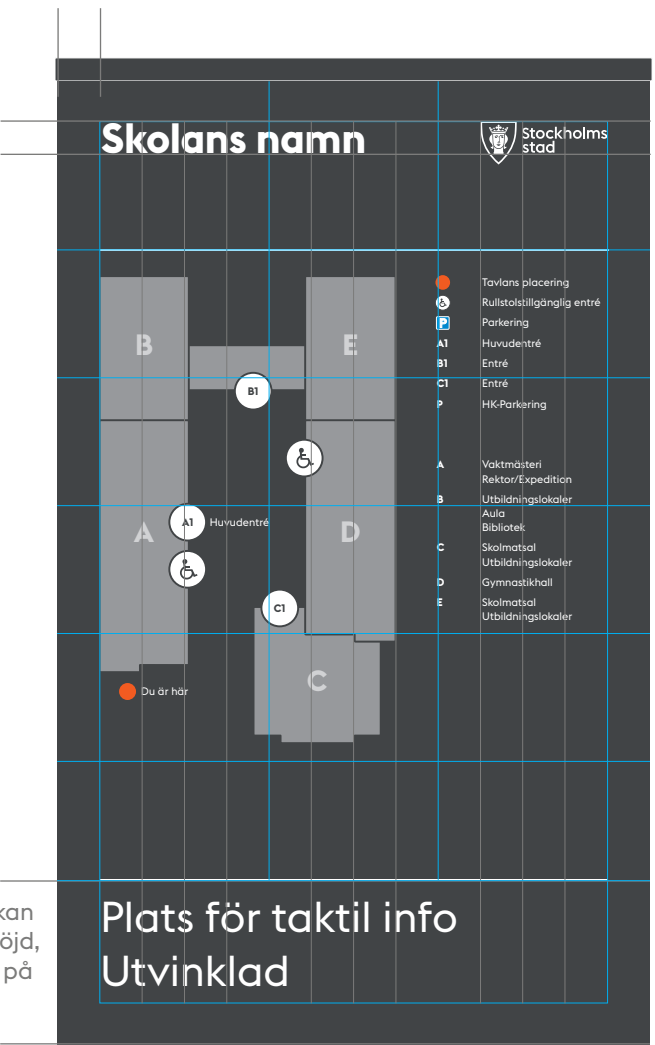

Exempel på skylt

Informationsskylt

Litterering: IS

Utförande

Skyltformat, 297 x 420 mm (A3)
Tjocklek, 3 mm.

Höjden på skyltar kan behöva ökas beroende på textinnehåll.

Innehåll

Text utarbetas efter respektive skola.

- Våningsplan
- Hus ex Hus A, Hus B osv
- Salar per våningsplan
- Huvudentré ex B1
- Entréer ex A1, A2, B2 osv
- Publika rum/funktioner t.ex:
 - Expedition
 - Administration
 - Vaktmästare
 - Elevhälsa
 - Matsal
 - Aula
 - Bibliotek
 - Mediatek
 - Idrottsal
 - Omklädningsrum
 - Specilasalar ex. bildsal, musiksal

Typsnitt

- Våningsplan: Bold
- Hus: Bold
- Aktuellt våningsplan: Bold
- Övrig text: Regular
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (Siffran): 55 mm
- Texthöjd (Våningar/Hus): 20,5 mm
- Texthöjd (Information): 12 mm

Layout


- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Skyltytans höjd (A3) delas på fyra delar inom marginalerna.
- Övre del markeras med en vit horisontell linje.
- Mellan våningsplan placeras vita horisontella linjer. Placering anpassas efter text.
- Vita linjer: tjocklek cirka 1 mm (2 pt).

Placering/montage

Informationstavla placeras vid trappor och hissar.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).

Monteras med DH-tejp alternativt skruv beroende på väggtyp.
Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.

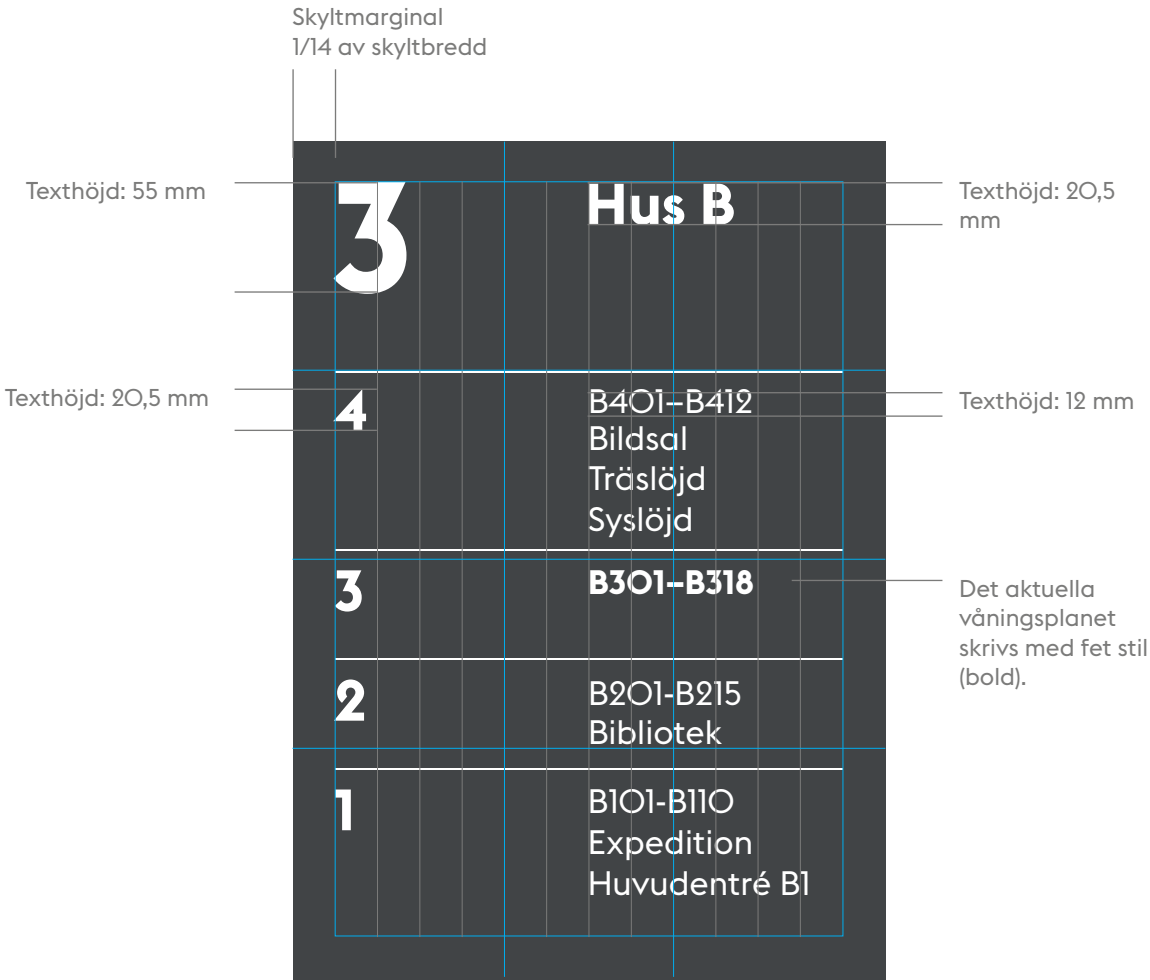

Exempel på skylt

Vägvisningsskylt

Litterering: VS

Utförande

Skyltformat, 150 x 1000 mm.
Tjocklek, 3 mm.

Pendlade skyltar ska kunna utföras dubbelsidiga.

Innehåll

Text utarbetas efter respektive skola.

- Pil
- Symbol ex hiss, trappa
- Hiss
- Hus ex Hus A, Hus B
- Huvudentré ex B1
- Entréer ex A1, A2, B2 osv
- Publika rum/funktioner t.ex:
 - Expedition
 - Administration
 - Vaktmästare
 - Elevhälsa
 - Matsal / Aula
 - Bibliotek / Mediatek
 - Idrottsal
 - Omklädningsrum
 - Specialsalar ex. bildsal, musiksal

Typsnitt

- Text och pil: Regular
- Texthöjd: 50 mm
- Pil: Typsnitt Stockholm Type Regular. Höjd lika text.

Layout

- Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd

Placering/montage

Skylt monteras på vägg med underkant cirka 1800 mm över golv.

Nedpendlad skylt monteras med underkant minst 2100 mm över golv.

Nedpendlad skylt fästs på stålvajer eller liknande. Infästning cirka 50 mm in från kant (kortsida) och cirka 5-10 mm in från ovankant.


Texthöjd: 50 mm

Skyltmarginal
1/20 av skyltbredd

Expedition



Idrottssal / omklädn.



Hiss



Hus C



Exempel på skyltar

Skyltning på glas

Litterering: GS

Skyltning på glas kan används om det ej går att placera skyltar på vägg eller nedpendlat.

Utförande

Filmformat: Höjd film minst 200 mm och bredd lika glasets bredd

Innehåll

Text utarbetas efter respektive skola.

- Se H12111, vägvisningsskylt

Typsnitt

- Text: Bold
- Text: Versalgemen.
- Texthöjd (versal): Minst 150 mm
- Pilar: i typsnittet Stockholm type, regular. Teckenhöjden är lika som för intelligande text.

Layout

Vit text, i vinylfolie på mörkgrå matt film. Eller mörkgrå text, i vinylfolie på blästrad, vit matt film.

Text på genomskinlig botten rekommenderas ej på grund av dålig läsbarhet.

Mörkt grå RAL 7022, glans 20 (NCS S 7502-Y).

Placering/montage

Layout/placering utarbetas efter respektive skola beroende på dörr.



Rumskyltar

Litterering: RS

Utförande

Ett rum/en funktion:
210 x 150 mm (A5)

Fler rum/funktioner:
197 x 210 mm (A4)
Tjocklek, 3 mm.

Innehåll

Text utarbetas efter respektive skola.

Publika rum/funktioner, samlingsalar, t.ex:

- Expedition + tel.nr.
- Matsal
- Aula, bibliotek eller mediatek
- Idrottsal, inklusive omklädningsrum

Administration t.ex:

- Vilrum
- Arbetsrum eller konferensrum
- Personalrum
- Idrottslärare
- Soprum, städ eller städcentral
- Vaktmästare + tel.nr.
- Elevhälsa + tel.nr.

Specialsalar t.ex:

- Hemkunskap
- Musiksal eller bildsal
- Träslöjd eller textilslöjd
- NO-sal eller kemisal

Typsnitt

- Rum/funktion: Bold
- Övrig text: Regular
- Texthöjd rum/funktion: 14 mm
- Texthöjd övrig text: 8,25 mm

Layout

- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Skytytans höjd delas på fyra delar inom marginalerna.

Taktil information

Punktskrift för skyltar för publika rum/funktioner, samlingsalar.



- Punktskrift (taktil info)

Placering/montage


Rumsskyltar placeras på vägg vid handtagssidan av dörren, aldrig på dörrbladet. Alla ska ha likartad placering.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, dvs inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).

Monteras med DH-tejp alternativt skruv beroende på väggtyp.
Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.



Exempel på skyltar, ett rum/en funktion (A5)

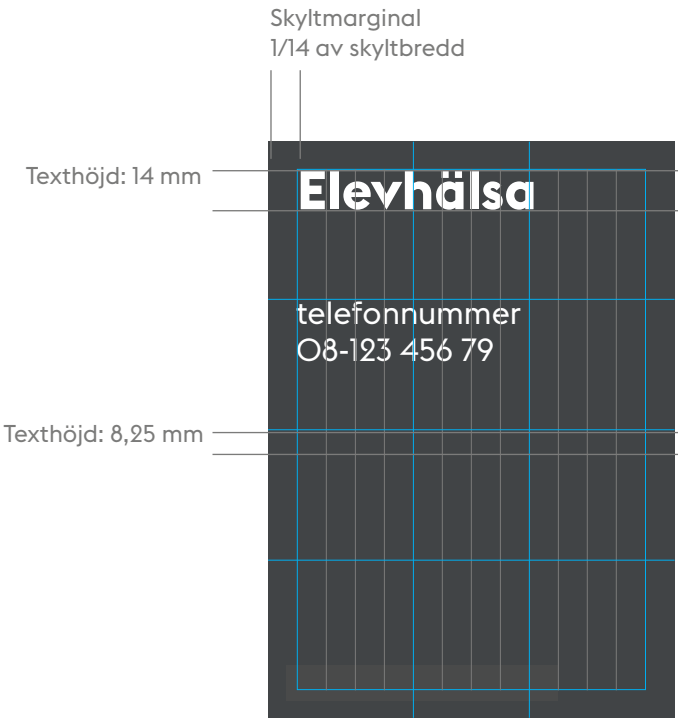

Exempel på skylt, ett rum/en funktion (A5)



Exempel på skylt, fler rum/funktioner (A4)

Våningsskyltar

Litterering: VS

Utförande

Skyltformat plan + siffra:
300 x 400 mm

Skyltformat endast siffra:
215 x 260 mm

Tjocklek, 3 mm.

Pendlade skyltar ska utföras dubbel-sidiga.

Innehåll

- Våningsplan

Typsnitt

- Text: Bold
- Siffra: Bold

Skylt med text + Siffra

- Texthöjd (plan): ca 42 mm
- Texthöjd (siffra): ca 175 mm

Skylt med endast siffra

- Texthöjd (siffra): ca 175 mm

Layout

Skylt med text + Siffra

- Skyltmarginal: 1/7 av skyltbredd

Skylt med endast siffra

- Skyltmarginal: 1/5 av skyltbredd

Placering/montagering/infästning

Monteras på vägg i trapphus och vid hiss. Alla ska ha likartad placering på alla publika våningsplan.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).

Monteras med DH-tejp alternativt skruv beroende på väggtyp.


Gips: DH-tejp

Tegel/puts: skruv.

Alternativt pendlas från tak.

Pendlade minst 2100 mm över golv.

Nedpendlad skylt fästs på stålvarer eller liknande.

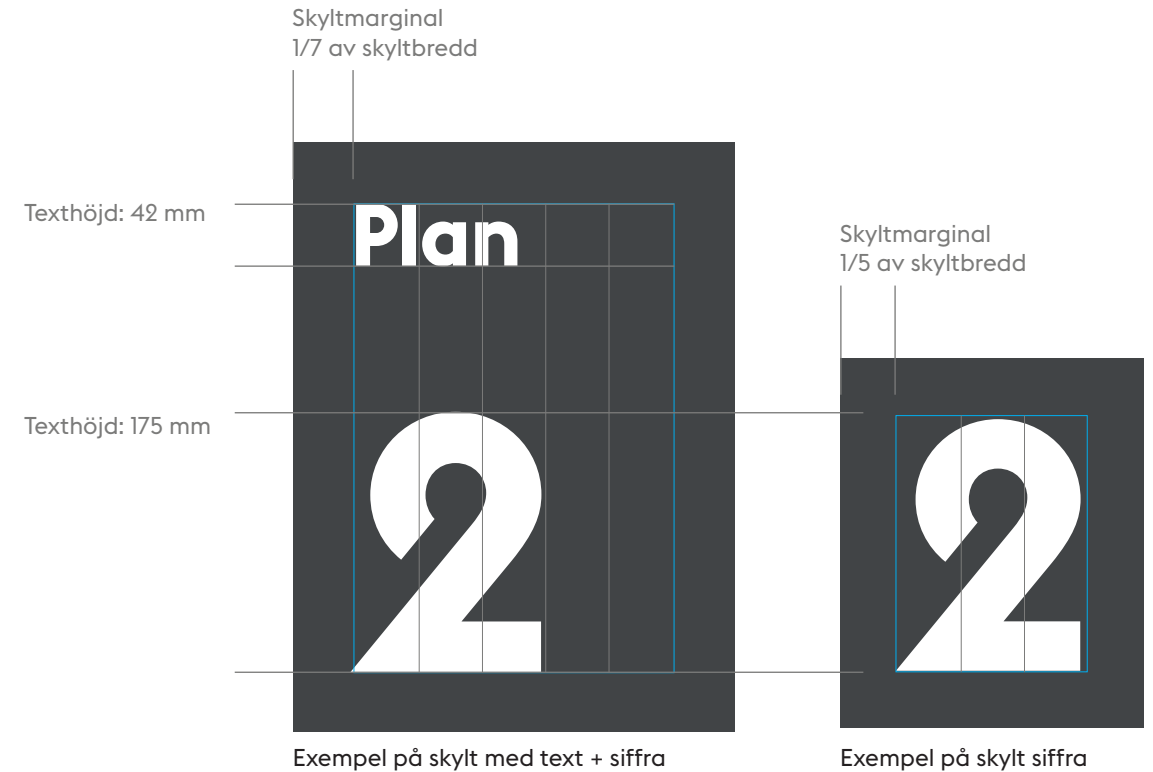

Piktogram

Litterering: PICS

Piktogrammen (bildsymbolerna) är standardsymboler från Svenska institutet för standarder (SIS).

Utförande

Standardskyltar med skyltformat, 150 x 150 mm
Tjocklek, 3 mm

Innehåll

- Toalett
- Dusch
- Hiss
- Teleslinga

Typsnitt

- Piktogram
- Text: Versal, Bold, 15 mm
- Punktskrift

Layout

- Piktogram centreras
- Text och punktskrift centreras i nederkant
- Marginal lika i överkant och underkant

Placering/montagering/infästning

Hisskyltar placeras centrerade över hisspanel, övriga skyltar monteras bredvid respektive dörr på handtagssidan, aldrig på dörrbladet. Alla ska ha likartad placering.

Monteras på vägg med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).

Monteras med DH-tejp alternativt skruv beroende på väggtyp.

Gips: DH-tejp
Tegel/puts: skruv.

